

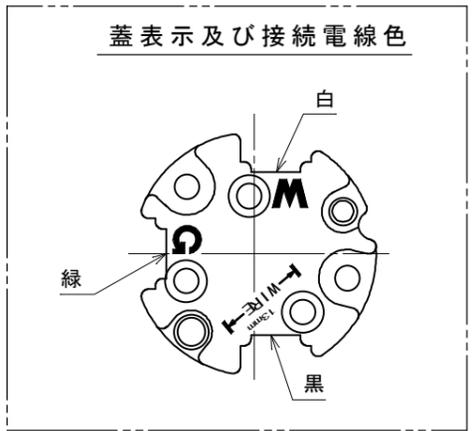
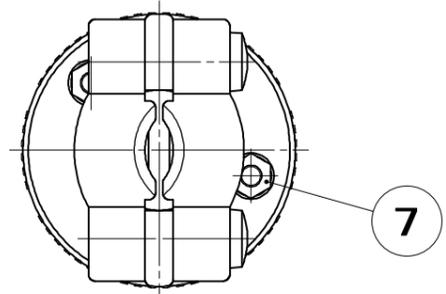
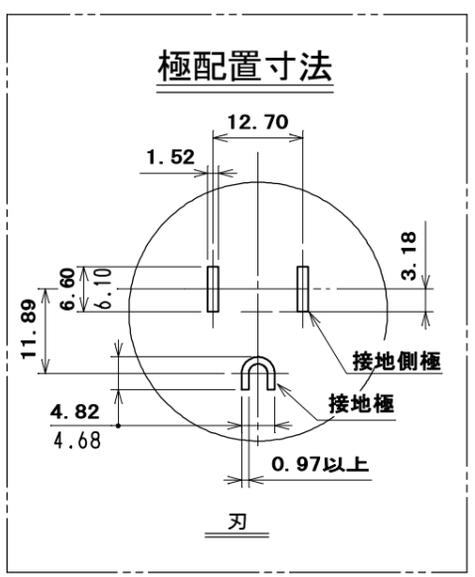
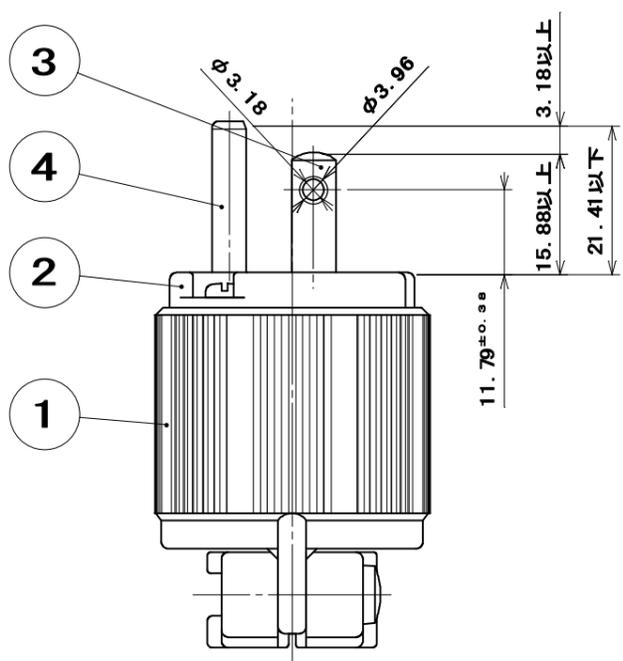
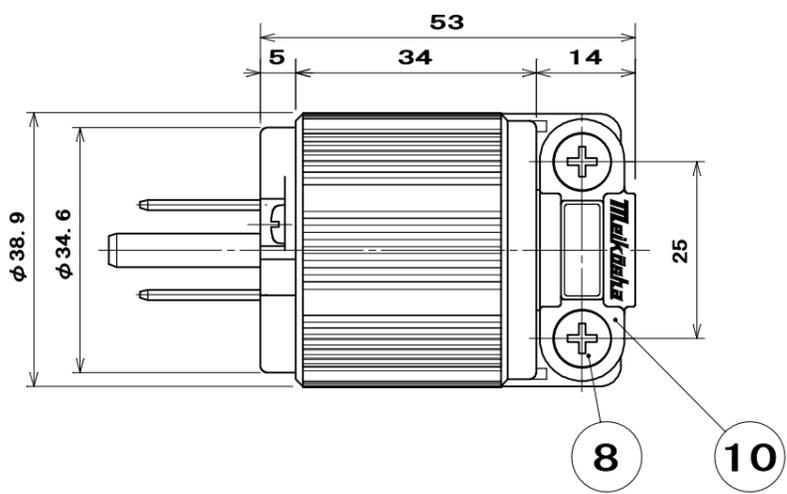
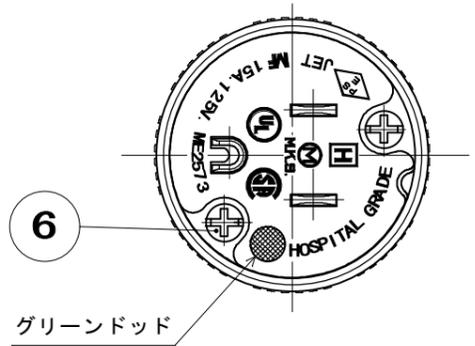
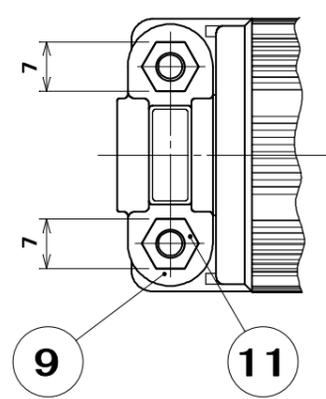


品番 ME2573

電気用品の記号 

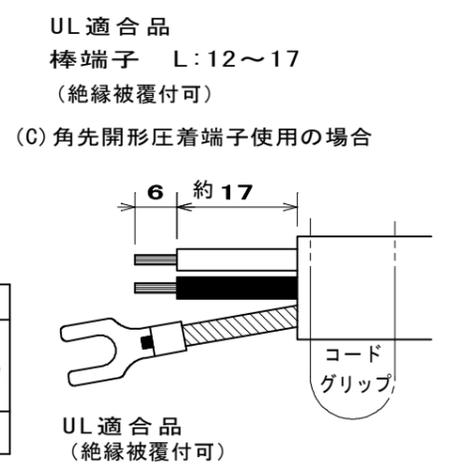

電線処理

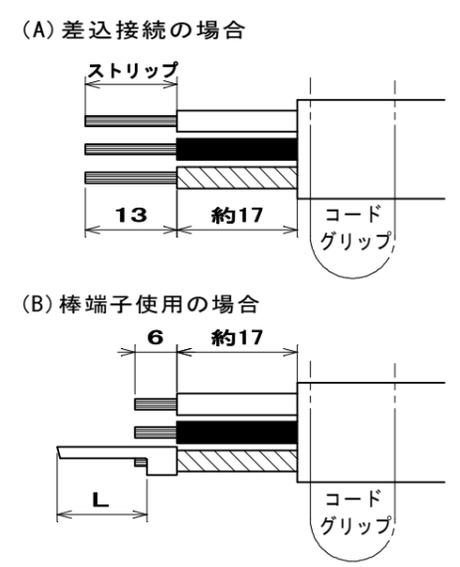

UL File No. E88651  
CSA File No. LR55575

適用電線 (UL・CSA 適合品)	
AWGN No. 18/3	AWGN No. 18/3~12/3
SV, SVT, SV0	SJ, SJT, SJO, SJTO
SVTO	S, ST

絶縁材料 (UL・CSA 登録品)		
UL94 可燃性クラス	IEC60112 トラッキング指数 (CTI)	UL746B 温度指数 (RTI) 電氣的
V-0	600V以上 (PLC 0)	130°C

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
11	特殊ナット 7mm	2	黄銅棒	ニッケルめっき	
10	コードグリップB	1	ナイロン樹脂	色: 白	
9	コードグリップA	1	ナイロン樹脂	色: 白	
8	バインド小ねじ	2	炭素鋼線	ニッケルめっき	M4×20
7	六角ナット	2	炭素鋼線	ニッケルめっき	M3
6	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×32
5		2			
4	接地端子刃	1	黄銅板	ニッケルめっき	
3	端子刃	2	黄銅板	ニッケルめっき (Wのみ)	
2	器台	1	ナイロン樹脂	色: 白	
1	カバー	1	ポリカーボネート樹脂	色: 透明	

尺度 1/1 三角法 単位 mm 定格 2P+E. 15A. 125V. 品名 15A125V 医用接地プラグ (UL・CSA) 作成 2006年1月13日

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.